

# Match Play Blue

## Pádel

Es el césped artificial de 12 mm de altura con hilos texturizados de última generación, ideal para el uso en clubs de pádel con un alto uso de tráfico, que permite la práctica de un juego rápido e ideal si la intención es tener un reducido mantenimiento, ya que las fibras retienen el relleno gracias a su excepcional texturización.

Además, el tratamiento anti-UV de las fibras le otorga un excepcional y resistente acabado para las inclemencias meteorológicas más exigentes.


La instalación de los rollos de césped se realiza sobre base regular y resistente, buscando siempre una correcta evacuación de pluviales, y el pegado de las juntas mediante adhesivo de poliuretano bicomponente sobre cinta de unión. Se recomienda una carga de relleno de arena de sílice (redonda, lavada y secada 0,5-1,0 mm) con dotación de unos 10 kg/m<sup>2</sup>.

Marcaje de líneas de juego de 5 cm con el mismo material en color blanco cumpliendo con la reglamentación de la F.E.P.

Colores disponibles:

Verde Azul Teja

**MONGAR**  
URBAN

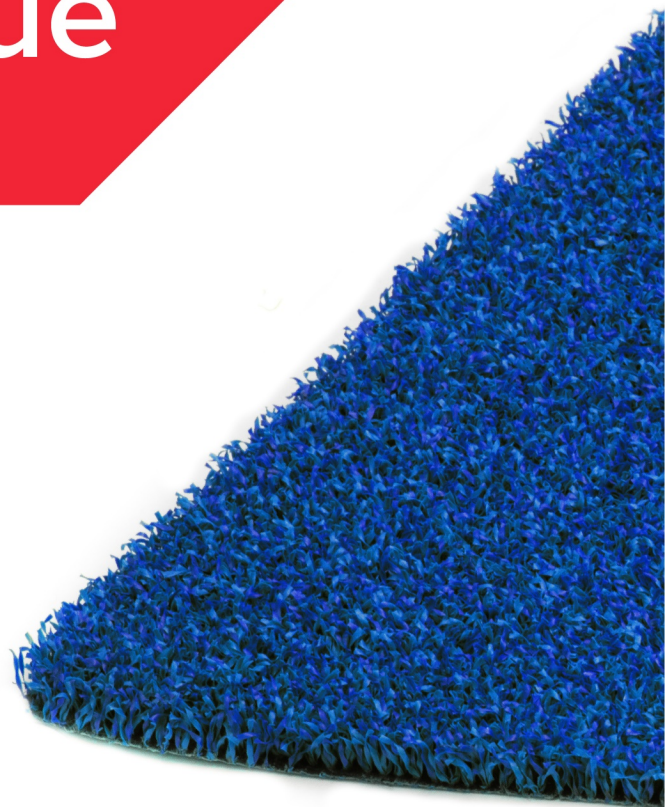

### Datos Generales

|                |                |
|----------------|----------------|
| Color          | Azul deportivo |
| Ancho de Rollo | 2x20 m         |
|                | 4x20 m         |

### Especificaciones

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Composición             | Polietileno                   |
| Tipo                    | Monofilamento Texturizado     |
| Dtex                    | 5.500 (±10%)                  |
| Altura Césped           | 12 mm (±5%)                   |
| Galga                   | 5/32"                         |
| Puntadas/m <sup>2</sup> | 68.700 (±10%)                 |
| Peso Total de Fibra     | 1.215 g/m <sup>2</sup> (±10%) |
| Peso total producto     | 2.380 g/m <sup>2</sup> (±10%) |
| Base Primaria           | Polipropileno                 |
| Base Secundaria         | Látex                         |

### Ensayos y Certificados

#### DURABILIDAD

Estabilidad UV Escala >3 (UNE-EN 20105-A02)  
Permeabilidad 32.5 l/min./m<sup>2</sup> (UNE-EN 12616:2014)  
Estabilidad al agua clorada (ISO 105-E 03:2010)

#### SEGURIDAD 100%

Libre de Bacterias (ASTM G 21:2013)  
No tóxico (EN 71-3)  
No inflamable (EN 13501 Dfl-s1)

#### ECO

Zero Waste  
ISO 14.001  
100% Reciclable (CSIC)

### Relleno

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Material            | Arena de Sílice redonda |
| Granulometría       | 0,50 - 1,00 mm          |
| Rango de aplicación | 10 kg/m <sup>2</sup>    |