
RED DE CUERDA ARMADA ‘DIAMOND’

PDS_361.226

Benelux






361.226.006.001 armed rope construction ‘diamond’ -2.64 m - black/lime green

	1 pcs	pcs			pcs		
NET	47 kg	× 1	190 × 190 × 15 cm	47 kg			
POLE	25 kg	× 1	Ø 12 × 290 cm	25 kg			
ANCHOR SET	10 kg	× 1	140 × 20 × 20 cm	10 kg			

Mongar Urban S.L. Calle Arroyo de Valmores , nº2 Nave 2.32 Quer 19209 Guadalajara
Telf./Fax: 949297688 www.mongarurban.com info@mongarurban.com
Mongar Urban S.L. se reserva el derecho a modificar sin previo aviso la información de este documento.

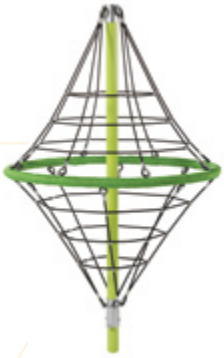



ARMED ROPE CONSTRUCTION 'DIAMOND'
- made out of sturdy armed rope Ø 16 mm
- with aluminium connectors
- powder coated pole with hot dip galvanised cap
- to be placed in concrete
- anchor included
- free height of fall < 1,28 m
- the construction doesn't rotate

GEWAPEND TOUW CONSTRUCTIE 'DIAMOND'
- vervaardigd uit stevig gewapend touw Ø 16 mm
- met aluminium verbindingsstukken
- gepoedercoate paal met warm gegalvaniseerde afdekdop
- te plaatsen in beton
- inclusief anker
- vrije valhoogte < 1,28 m
- de constructie draait niet

CONSTRUCTION EN CORDE ARMÉE 'DIAMOND'
- fabriqué de corde armée solide Ø 16 mm
- avec des connecteurs en aluminium
- pilier thermolaqué par poudrage avec capuchon galvanisé à chaud
- à fixer dans le béton
- ancrage inclus
- la hauteur de chute déréglée < 1,28 m
- la construction ne tourne pas

KONSTRUKTION MIT VERSTÄRKTEN SEILEN 'DIAMOND'
- hochwertigem verstärktem Seil (Ø 16 mm) hergestellt
- mit Aluminium Verbindungen
- pulverbeschichteter Mast mit feuerverzinkter Abdeckkappe
- in Beton gestellt
- einschließlich Bodenanker
- Freien Fallhöhe < 1,28 m
- Die Konstruktion dreht nicht

CONSTRUCCIÓN DE CUERDA ARMADA 'DIAMOND'
- fabricada con cuerda armada antivandálica Ø 16 mm
- con conectores de aluminio
- barra termolacada en polvo con capsula galvanizada en caliente
- a fijar en hormigón
- anclaje incluido
- altura libre de caída < 1,28 m
- la construcción no gira

KONSTRUKCJA Z LINY ZBROJONEJ TYPU 'DIAMOND'
- wykonana z solidnej liny zbrojonej Ø 16 mm
- łączenia aluminiowe
- maszt malowany proszkowo z nasadą ze stali cynkowanej ogniowo
- do montażu w betonie
- kotwa w zestawie
- wysokość swobodnego upadku < 1,28 m
- konstrukcja nie obraca się

MANUAL
M361.226

STATUS
STD

DIMENSIONS
Ø 1865 × 2640 mm

Mongar Urban S.L. Calle Arroyo de Valmores , nº2 Nave 2.32 Quer 19209 Guadalajara
Telf./Fax: 949297688 www.mongarurban.com info@mongarurban.com
Mongar Urban S.L. se reserva el derecho a modificar sin previo aviso la información de este documento.