MONGAR URBAN®

bragmaia® technology for elegance

PARQUE AVENTURA M1

BCMPA01M1

40m²	0,60m	+6	5

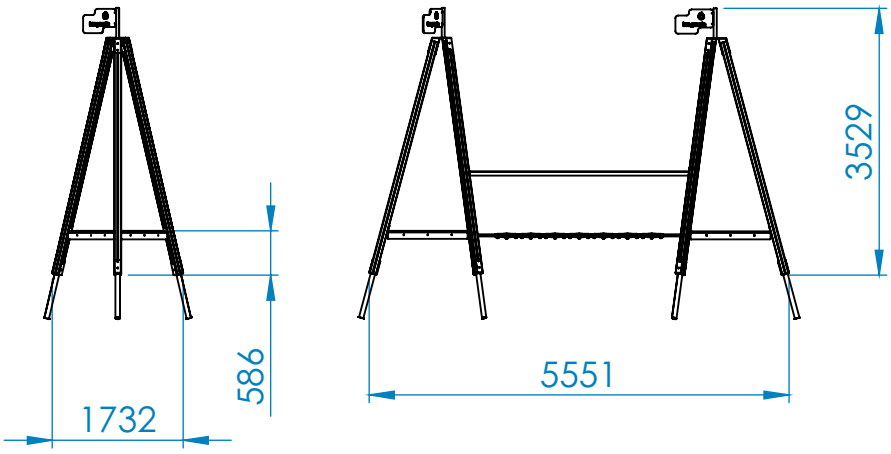

Utilização do equipamento sujeito a condições vigiadas; Zona de segurança: Área mínima requerida pela norma **EN 1176-1,6**
Utilización del equipo sujeto a condiciones vigiladas; Zona de seguridad: Área mínima requerida por la norma **EN 1176-1,6**
Use of equipment subject to supervised conditions; Safety zone: Minimum area required by **EN 1176-1,6**
Utilisation d'équipement soumis à des conditions supervisées; Zone de sécurité: Surface minimale requise par l'**EN 1176-1,6**

SGS certificação acreditada IQC

INFORMAÇÃO DO EQUIPAMENTO / INFORMACIÓN DEL EQUIPO / EQUIPMENT INFORMATION / INFORMATIONS SUR L'ÉQUIPEMENT

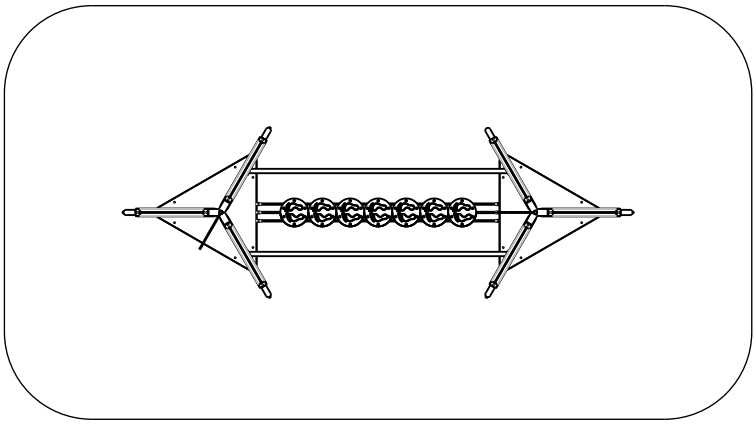

EN 1176-1

.....	❶
	0,60
m²	192
	192

INFORMAÇÃO TÉCNICA / INFORMACIÓN TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION / INFORMATIONS TECHNIQUES

1 - Ponte de Equilíbrio c/ discos HDPE 0.60m

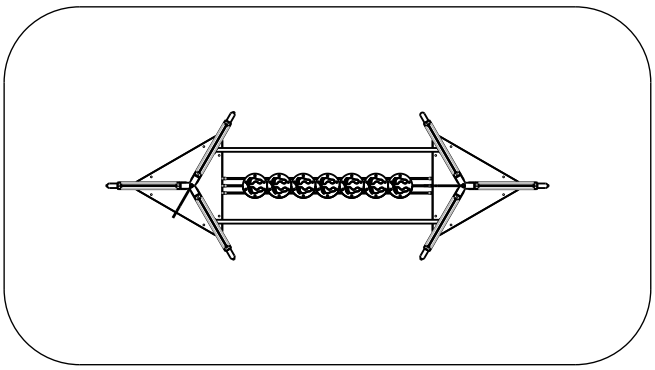

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTERISTICAS TECNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Postes

Madera: Perfil tipo trébol de 90x90mm con cuatro fresados en pino laminado, con tratamiento en autoclave y acabado final con pintura de base acuosa, color cerezo, especialmente desarrollada para proteger la madera de humidad, intemperies, rayos U.V. y aparecimiento de hongos y mohos; Tacos en HDPE atornillados al perfil.

Paneles

HDPE: Polietileno de alta densidad monocolor o bicolor, libre de HPA. Se trata de un polímero de extrema levedad y elasticidad, caracterizado por su resistencia a productos químicos, corrosión, rayos UV (UNE EN ISO 4892), alta resistencia a la inflamabilidad (UNE-EN ISO 11925-2) y resistencia a impactos (ISO 527-1). No necesita ningún tipo de mantenimiento.

Contrachapado marítimo

antiderrapante, pegado con resinas fenólicas resistentes a la intemperie y los rayos UV. de conformidad con las normas EL 314-2 / clase 3 (DIN 68 TS TCIL3: BFU 100, BS 6566 PART 8: WBP);

red

cuerdas Ø16mm reforzadas en acero revestido por fibras de polipropileno, accesorios de conexión y fijación de plástico HDPE con protección U.V., elementos de fijación en acero galvanizado en caliente;

Piezas Metálicas

Tubos: Acero Inox AISI 304 de Ø54mm;
Estructura: Hierro con tratamiento anticorrosivo de galvanización por inmersión en caliente de acuerdo con la norma EN ISO 1461;

Negativo

Fabricados em chapa de acero galvanizado, permiten su colocación sin que el poste entre en contacto directo con el suelo. Su fijación al poste se realiza a través de un sistema de apretado rápido aumentando la durabilidad del poste y su fácil y rápida sustitución en caso de necesidad.
Tipo B – Sistema de fijación estándar compuesto por pletina metálica atornillada a la base de hormigón.
Tipo C – Sistema de fijación estándar compuesto por poste hormigonado directamente en el suelo.

Tornillos y accesorios

Tornillos: Acero zincado o opcionalmente acero inoxidable AISI 304;
Cápsulas: Plástico polipropileno PP;

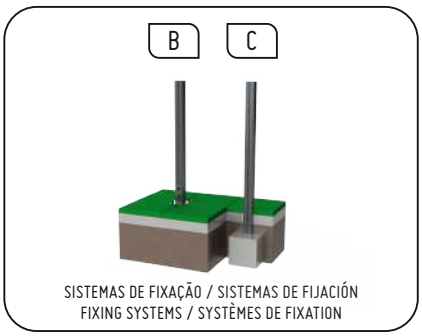

SISTEMAS DE FIXAÇÃO / SISTEMAS DE FIJACIÓN
FIXING SYSTEMS / SYSTÈMES DE FIXATION

100%

FUNÇÕES LÚDICAS/ FUNCIONES LÚDICAS / RECREATIONAL FUNCTIONS / FONCTIONS RÉCRÉATIVES

Divertir
Mientras se divierten, los niños adquieren inmensas capacidades, desde habilidades físicas a interacciones sociales.

Socializar
La socialización y la imaginación son necesarias en todo el juego. Todo esto crea relación entre niños y despierta el sentido de convivencia y la solidaridad.

Jugar
Desarrolla la paciencia, el compartir y el espíritu deportivo.

Escalar
Desarrolla las capacidades motrices de los niños, el control del propio cuerpo, el equilibrio y la coordinación, estimulando la capacidad motora y la fuerza en los movimientos.

Mongar Urban S.L. Calle Arroyo de Valmores nº2 Posterior Nave 2.32 Quer Guadalajara 19209 Telf./Fax: 949297688
www.mongarurban.com info@mongarurban.com

GB.047.01

Mongar Urban S.L. se reserva el derecho a modificar sin previo aviso la información de este documento.