
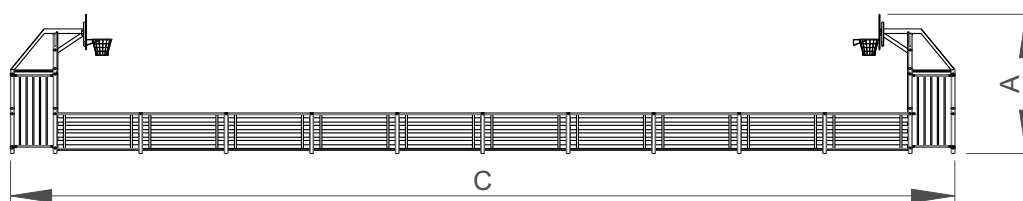



POLIDESPORTIVO MADEIRA

PBUMD10

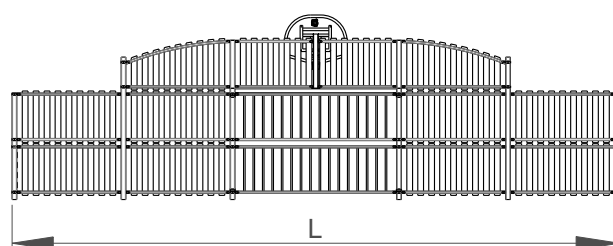

Medidas Gerais:

Modelo	Comprimento (mm) (C)	Largura (mm) (L)	Altura (mm) (A)
PBUMD102412	24000	12000	3500
PBUMD102416	24000	16000	3500
PBUMD103012	30000	12000	3500
PBUMD11	30000	15000	3500
PBUMD12	32000	16000	3500
PBUMD13	40000	20000	3500

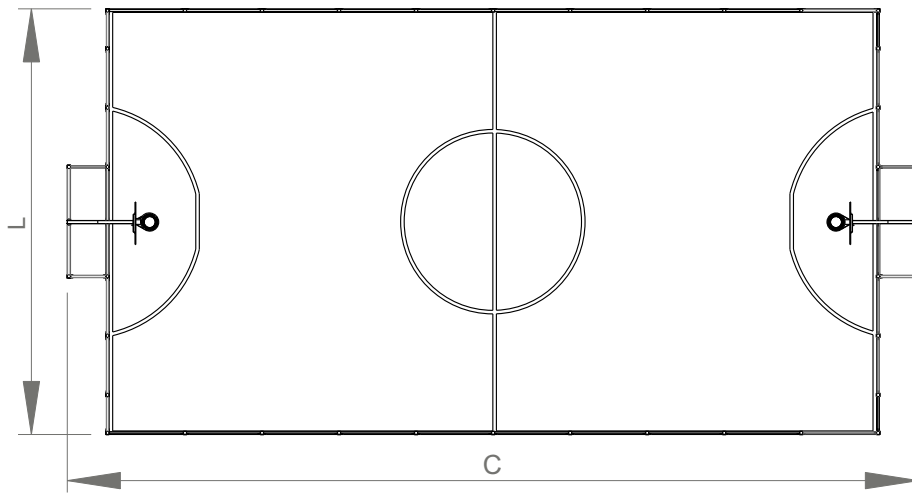

+2 ANOS



Areas Totais:

Modelo	Medida Geral (m) (CxL)	Area (m ²)
PBUMD102412	24,0x12,0	288
PBUMD102416	24,0x16,0	384
PBUMD103012	30,0x12,0	360
PBUMD11	30,0x15,0	450
PBUMD12	32,0x16,0	512
PBUMD13	40,0x20,0	800

1 - Baliza

2 - Tabela de Basket

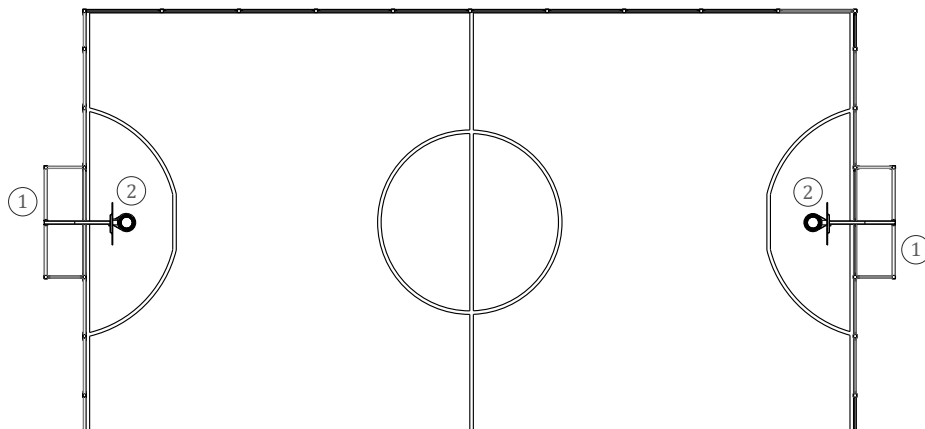


Tabla de baloncesto

HDPE: Polietileno de alta densidad monocolor o bicolor. Por ser un polímero se caracteriza por su resistencia a los productos químicos y a la corrosión. Por su capacidad de elasticidad y ligereza, ofrece alta resistencia al impacto, siendo muy difícil romper. Su base sintética impide el cultivo de bacterias y hongos. No necesita mantenimiento;

Madeira

Pino laminado clasificado con calidad de garantía por control interno continuo. Con tratamiento autoclave, protegiéndola de los ataques de setas, insectos y termitas. Acabado final a tinta de base acuosa especialmente desarrollada para proteger la madera de humedad, intemperie y rayos U.V. .. Contiene principios activos que le confieren una barrera protectora contra la aparición de hongos y mohos;

Red (Cesta de Baloncesto)

Nylon trenzado de 3mm;

Panel de Modelado / Tubos

Tubos de hierro con tratamiento anticorrosivo de galvanización por inmersión en caliente de acuerdo con la norma EN ISO 1461 y lacado a esmalte tipo gel a 230°C, con un espesor entre 50 y 70µm, de acuerdo con la norma UNE EN ISO 2808;

Sistema de fijación

Tipo B – Sistema de fijación estándar compuesto por base metálica atornillada al suelo con tacos metálicos;

Tipo C – Sistema de fijación estándar compuesto por pluma aplicada directamente en el suelo y plomado con hormigón;

Tornillos y accesorios

Tornillos: Acero zincado o opcionalmente acero inoxidable AISI 304;



PROTECTORES DECORATIVOS:



Penetra profundamente en la madera destacando los vetas y embellecer la madera con los sus colores especiales transparentes



Fácil mantenimiento. No es necesario lijar o decapar para la aplicación de nuevas capas.



Muy resistente al sol, contiene pigmentos microoxidados absorbentes y estabilizadores de los rayos U.V.



PRINCIPIOS ACTIVOS
que le da a la película una barrera protectora contra los hongos y los mohos



Microporoso, deja respirar la madera y evita las deformaciones naturales de la madera.



HIDRÓFUGO
protege contra la humedad, la lluvia e impermeabiliza.

