
POLIDESPORTIVO MADEIRA

PBUMD10



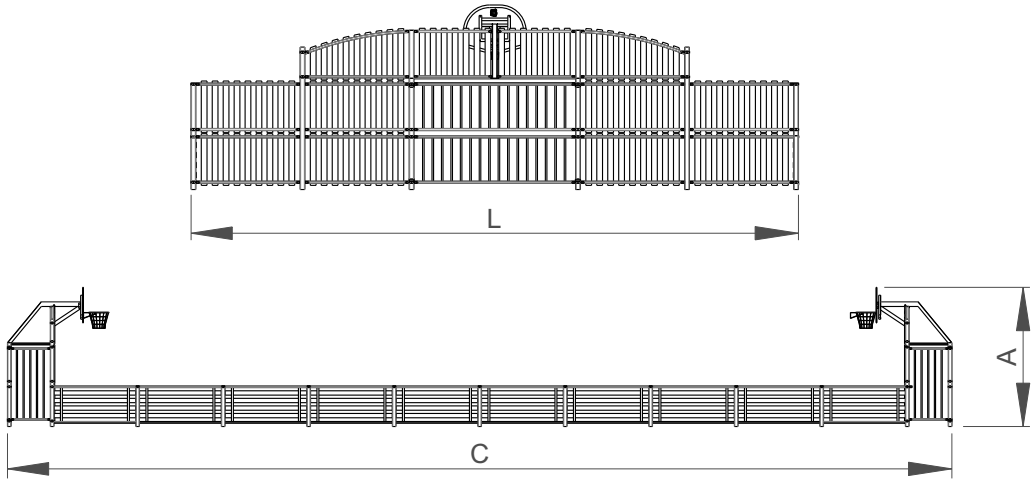


Medidas Gerais:

Modelo	Comprimento (mm) (**C**)	Largura (mm) (**L**)	Altura (mm) (**A**)
PBUMD102412	24000	12000	3500
PBUMD102416	24000	16000	3500
PBUMD103012	30000	12000	3500
PBUMD11	30000	15000	3500
PBUMD12	32000	16000	3500
PBUMD13	40000	20000	3500

Utilização do equipamento sujeito a condições vigiadas; Zona de segurança: Área mínima requerida pela norma **EN 1176-1,6**
Utilización del equipo sujeto a condiciones vigiladas; Zona de seguridad: Área mínima requerida por la norma **EN 1176-1,6**
Use of equipment subject to supervised conditions; Safety zone: Minimum area required by **EN 1176-1,6**
Utilisation d'équipement soumis à des conditions supervisées; Zone de sécurité: Surface minimale requise par l'**EN 1176-1,6**

INFORMAÇÃO DO EQUIPAMENTO / INFORMACIÓN DEL EQUIPO / EQUIPMENT INFORMATION / INFORMATIONS SUR L'ÉQUIPEMENT

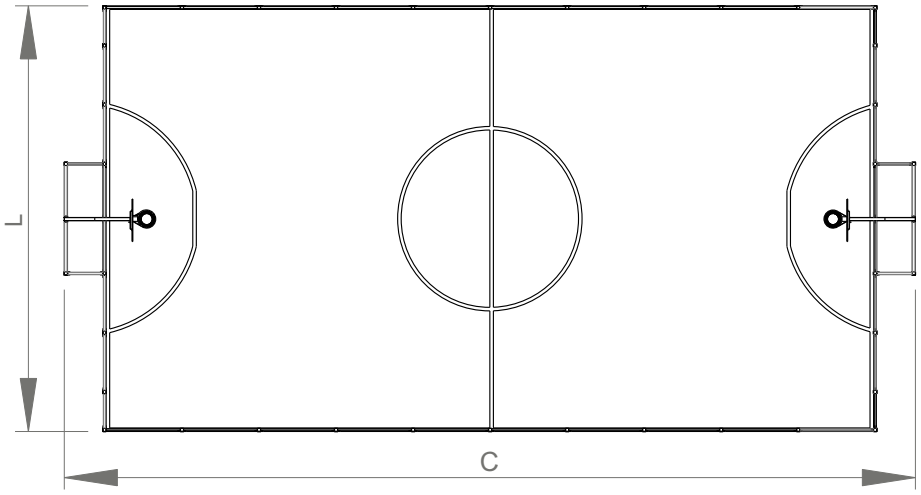



+2 ANOS








Areas Totais:

Modelo	Medida Geral (m) (**CxL**)	Area (m²)
PBUMD102412	24,0x12,0	288
PBUMD102416	24,0x16,0	384
PBUMD103012	30,0x12,0	360
PBUMD11	30,0x15,0	450
PBUMD12	32,0x16,0	512
PBUMD13	40,0x20,0	800

INFORMAÇÃO TÉCNICA / INFORMACIÓN TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION / INFORMATIONS TECHNIQUES

1 - Baliza

2 - Tabela de Basket

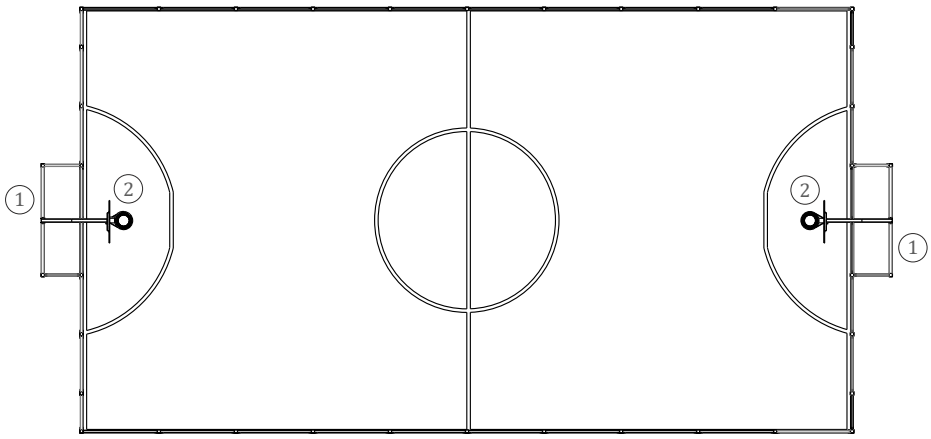

Utilização do equipamento sujeito a condições vigiadas; Zona de segurança: Área mínima requerida pela norma **EN 1176-1,6**
Utilización del equipo sujeto a condiciones vigiladas; Zona de seguridad: Área mínima requerida por la norma **EN 1176-1,6**
Use of equipment subject to supervised conditions; Safety zone: Minimum area required by **EN 1176-1,6**
Utilisation d'équipement soumis à des conditions supervisées; Zone de sécurité: Surface minimale requise par l'**EN 1176-1,6**

Tabla de baloncesto

HDPE: Polietileno de alta densidad monocolor o bicolor. Por ser un polímero se caracteriza por su resistencia a los productos químicos ya la corrosión. Por su capacidad de elasticidad y ligereza, ofrece alta resistencia al impacto, siendo muy difícil romper. Su base sintética impide el cultivo de bacterias y hongos. No necesita mantenimiento;

Madeira

Pino laminado clasificado con calidad de garantía por control interno continuo. Con tratamiento autoclave, protegiéndola de los ataques de setas, insectos y termitas. Acabado final a tinta de base acuosa especialmente desarrollada para proteger la madera de humedad, intemperie y rayos U.V .. Contiene principios activos que le confieren una barrera protectora contra la aparición de hongos y mohos;

Red (Cesta de Baloncesto)

Nylon trenzado de 3mm;

Panel de Modelado / Tubos

Tubos de hierro con tratamiento anticorrosivo de galvanización por inmersión en caliente de acuerdo con la norma EN ISO 1461 y lacado a esmalte tipo gel a 230ºC, con un espesor entre 50 y 70µm, de acuerdo con la norma UNE EN ISO 2808;

Sistema de fijación

Tipo B – Sistema de fijación estándar compuesto por base metálica atornillada al suelo con tacos metálicos;
Tipo C – Sistema de fijación estándar compuesto por pluma aplicada directamente en el suelo y plomado con hormigón;

Tornillos y accesorios

Tornillos: Acero zincado o opcionalmente acero inoxidable AISI 304;



100%



SISTEMAS DE FIXAÇÃO / SISTEMAS DE FIJACIÓN
FIXING SYSTEMS / SYSTÈMES DE FIXATION

Mongar Urban S.L. se reserva el derecho a modificar sin previo aviso la información de este documento.