
Escudo

ref. GS2421S




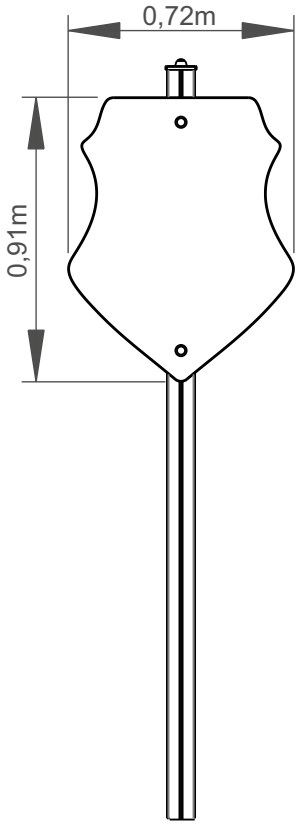

Ficha Técnica

Utilização do equipamento sujeito a condições vigiadas;
Zona de segurança: Área mínima requerida pela norma **EN 1176-1;**


Informação do Equipamento:

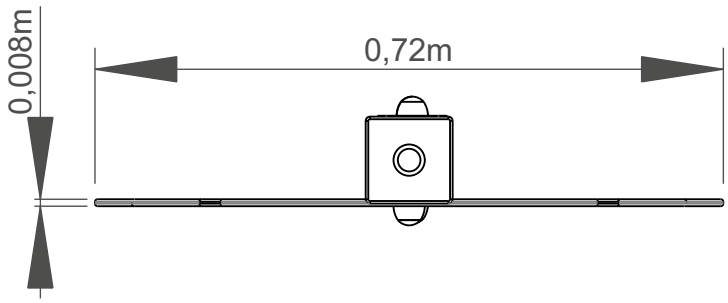



Informação Técnica:

1 - Painel Escudo

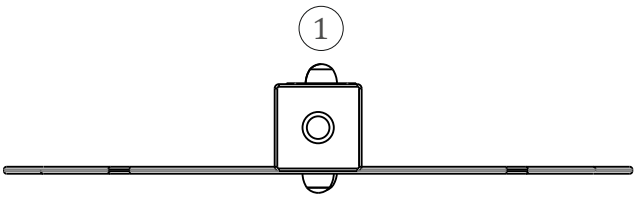

Utilização do equipamento sujeito a condições vigiadas;
Zona de segurança: Área mínima requerida pela norma **EN 1176-1;**

Características Técnicas:

BriCANTEL®

Prumo

Madeira: Pinho laminado classificado com qualidade de garantia por controlo interno contínuo. Com tratamento autoclave, protegendo-a dos ataques de cogumelos, insectos e térmites. Acabamento final a tinta de base aquosa especialmente desenvolvida para proteger a madeira de humidades, intempéries e raios U.V.. Contém princípios activos que lhe conferem uma barreira protetora contra o aparecimento de fungos e bolores;



Painel

HPL: Painel Informativo em HPL com 8mm e com textos gravados a laser.
As placas são laminadas com alta precisão (HPL) de grande formato, de acordo com a Norma 438, tipo EDF, cujo processo produtivo tem lugar em prensas de alta precisão e a temperaturas elevadas. As resinas de acrilo-poliuretano duplicamente endurecidas, proporciona uma protecção extremamente eficaz contra os agentes externos, e a sua proteção é especialmente adequada para revestimentos duradouros de fachadas e balcões. O seu núcleo é ignífugo, a sua superfície resistente à luz e as suas resinas endurecidas fazem com que sejas altamente resistentes à corrosão atmosférica.

Peças Metálicas

Sistema de fixação:

Tipo B - Sistema de fixação standard composto por base metálica aparafusada ao solo com buchas metálicas;


Tipo C - Sistema de fixação standard composto por prumo aplicado directamente no solo e chumbado com betão;

Parafusos e acessórios

Parafusos: Aço zincado ou opcionalmente aço inox AISI 304;
Cápsulas: Plástico polipropileno PP;

Opcional: Simples ou Duplo;

100% reciclável;

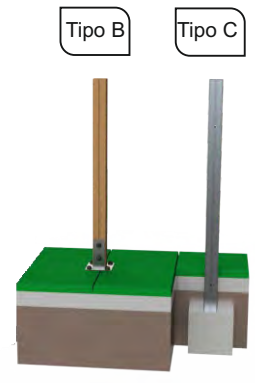

Sistemas de fixação

Utilização do equipamento sujeito a condições vigiadas;
Zona de segurança: Área mínima requerida pela norma **EN 1176-1;**

Mongar Urban S.L. Calle Arroyo de Valmores nº2 Posterior Nave 2.32 Quer Guadalajara 19209 Telf./Fax: 949297688
www.mongarurban.com info@mongarurban.com

Mongar Urban S.L. se reserva el derecho a modificar sin previo aviso la información de este documento.